

TESTADOR DE ISOLAÇÃO RPA 60CN

Equipamento de teste de alta tensão contínua portátil. É utilizado para o ensaio dielétrico em cabos e instalações.

Destaques

- Máxima segurança para o operador, graças aos seus intertravamentos de proteção e funcionamento.
- Ensaio em CC e testes de isolação em cabos, emendas, instalações, etc.
- Leve e de design compacto.
- Aterramento automático.
- Grau de proteção IP55.

Descrição

O testador de isolação RPA 60CN é um gerador de alta tensão com ajuste variável da tensão de saída de polaridade negativa em CC de 0 a 60 kV.

Características Técnicas

- Fácil operação.
- Baixo peso e design compacto.
- Gabinete com alça telescópica e rodas.
- Tensão de saída em três alcances: 15 kV, 30 kV e 60 kV.
- Temporizador incorporado.
- Medição de tensão direta na saída de alta tensão.
- Intertravamento de partida em 0 kV.
- Admite curto-circuito na saída.
- Circuito de aterramento de segurança.
- Circuito de guarda.
- Aterramento automático amortecido.

Escopo de fornecimento:

- Cabo de conexão de aterramento de segurança de 5 m.
- Cabo de alta tensão blindado de 5 m.
- Cabo de conexão de retorno de 5 m.
- Cabo de alimentação 220 Vca
- Bastão de manobra de descarga direta.
- Manual de operação.

TESTADOR DE LUVAS RPG

Dispositivo projetado especialmente para o ensaio das propriedades dielétricas das luvas.




Acessório



Opcionais:

- Extensão de cabo de saída AT de 25 m.
- Bastão para descarga amortecida.

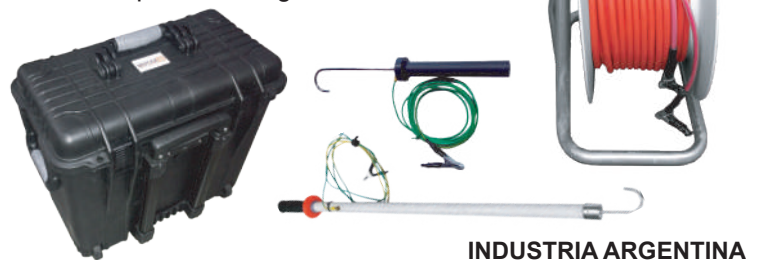

INDUSTRIA ARGENTINA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

RPA 60CN

Tensão de saída CC	60kVcc
Corrente de curto	15 mA
Corrente permanente	1,2mA @ 60 kV
Medição de tensão	15 kV / 30 kV / 60 kV
Medição de corrente	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA
Temporizador	30 min
Aterramento	Automático - Amortecido
Dimensões mm (altura, largura, profundidade)	457 x 500 x 305
Peso	22 kg (sem cabos)
	23,5 kg (inclui cabos)
Alimentação	220 VCA 50HZ
Temperatura de operação	-10°C / +50°C

Fotos ilustrativas. Las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

